


CSTL S E R I E S

防盜金庫

耐火性能に加え、ボールや電動ドリルなどによる工具の破壊に耐える万全の安全性を備えた強力な「防盜金庫」

 一般紙用2時間耐火性能

 耐工具30分(TL-30)

非JIS認証製品

塗装色[LWG80]



製品性能

防盜性能

耐工具30分(TL-30)

特殊防盜板と特殊充填材との一体構造により、ドリル・ボール・つるはしなどの工具類による破壊からも、内部を30分間強固に守り続けます。日セフ連規定の防盜性能試験「耐工具試験」に合格しています。

合格基準 侵入口の開口を防ぎ、全ての試験が規定時間を経過した場合。



※工具イラストは一例です。種類・サイズ・質量などの詳細が規定されています。

※攻撃時間には、工具の準備・取り換え、破壊手段の検討、安全予防に要する時間、休憩時間は一切含まれません。



耐火性能

一般紙用2時間耐火性能

火災発生から2時間、庫内の温度を紙が焦げる手前の規定温度177℃以下に抑えるJIS項目内の「標準加熱試験」に合格しています。

合格基準 一般紙用耐火性能

- ・庫内の最高温度177℃以下である。
- ・庫内の壁全体に貼った新聞紙が変色・劣化などが著しく無く、判読可能である。



※イメージ画像：別機種

ロック

100万変換ダイヤル式

扉裏面のダイヤルボックスにて機構的にダイヤル番号を変換することができ、番号変換の組合せは1兆分の1という究極。番号合わせによる金庫破りは不可能に近いです。

⚠️ ダイヤル番号変換のご注意

「変換マニュアル」の手順を十分ご理解いただく必要がありますので、弊社指定業者への作業依頼をお勧めしております。(有料)お客様ご自身の責任下で変換作業をおこなう場合は、ご購入販売店にて「ダイヤル番号変換セット(変換マニュアル、変換キー)」を別途ご購入ください。

リロッキング装置搭載

万一、ダイヤル錠が破壊された時には装置が作動し、カンヌキが掛った状態を保持します。

自動ロッド装置

扉を閉めるまで不必要にカンヌキを出なくするための装置。扉を開けるためにハンドルを動かすと、ストッパーが作動し固定されます。扉を閉めるとハンドルが自動で元の位置に戻り、カンヌキを突出します。

ドリル破壊対策のシリンダー錠

電動ドリルによる鍵穴や表面の破壊に耐えるオリジナルの耐ドリルシリンダー錠を搭載しています。



その他

床固定可能でさらに安心

「金庫持ち去り」犯行に対処すべく、後加工無しで床やベースボードに固定できる標準床固定構造。また、地震による転倒や位置ズレも防止します。



[オプション] ベースボード

FBCS80 ¥38,000(税別)

寸法: W915 x D915 x t4.5(mm)

※塗装色はブラックになります。
※固定工事費用が別途かかります。
※設置場所に合わせた寸法も承ります。


EIKOオリジナル 金庫持ち去り防止の固定構造

近年、何百kgもある金庫が数分間で予想もしない大胆な手口で持ち去られる被害が発生していました。後加工無しの標準仕様で床固定できるシリーズを筆頭に、より強力な金庫床固定を開発し続けています。

標準床固定構造

設置固定の際に、穴加工する必要がないように標準設計で固定用穴を設定しています。金庫内から床面、またはベースボードへボルトで固定するので外すことは困難です。

イメージ




床面: コンクリート

ベースボード [オプション]

① 庫内からボルトで取り付けるため、取り外すことや切断も困難。

イメージ

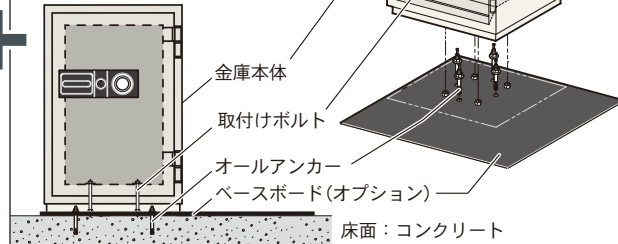

万一、床から剥がされたとしても...

- ② 数人で持ち上げてもバランスが悪く、持ちにくい。
- ③ ベースボードが大きいため、金庫との接続状態では片開き扉の間口からは持ち出しが困難。
- ④ 床への過重負担を半減でき、さらに地震の際は転倒防止としても安心。
- ⑤ ベースボード上にキャビネットやデスクなどを載せておけば、手間取らせることができる。



※固定工事費用が別途かかります。※標準床固定構造の無いその他製品は、別の固定方法をご提案いたします。

ラインナップ


DIAL Type

100万変換ダイヤル式




CSTL-90 受 ¥868,000(税別)

外寸: W610 x D630 x H750(mm) 質量: 300kg
内寸: W450 x D355 x H560(mm) 内容積: 90ℓ
有効間口: W430 x D340 x H366(mm)
付属品: 棚板1枚、鍵付引出し1個
※引出し内寸: W362 x D280 x H120(mm)




CSTL-91 受 ¥930,000(税別)

外寸: W610 x D630 x H910(mm) 質量: 365kg
内寸: W450 x D355 x H720(mm) 内容積: 115ℓ
有効間口: W430 x D340 x H526(mm)
付属品: 棚板1枚、鍵付引出し1個
※引出し内寸: W362 x D280 x H120(mm)



CSTL-92 受 ¥1,100,000(税別)

外寸: W610 x D630 x H1,250(mm) 質量: 480kg
内寸: W450 x D355 x H1,060(mm) 内容積: 170ℓ
有効間口: W430 x D340 x H866(mm)
付属品: 棚板2枚、鍵付引出し1個
※引出し内寸: W362 x D280 x H120(mm)



引出し付属の機種内寸高さHは、引出し高さ184mmを含みます。

受 受注生産品

有効間口: 扉枠間口や庫内の棚柱や引出しなどの突起を考慮した“箱形状”の物を収納する際の最大寸法

※ピンク色: 有効間口の寸法になります。